

# การใช้งานเครื่องบันทึกภาพ



## AHD DVR

### Main Feature

**Free DDNS Server (Cloud Server)**

**Recording Realtime at Megapixels**


**รองรับดูภาพสดพร้อมกันทุกกล้อง และ Playback ผ่านมือถือ**

**รองรับ CMS 64 ช่อง**

**รองรับ VGA และ HDMI**

## ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ

เมื่อเปิดเครื่องในครั้งแรก ระบบจะทำการ Format เองอัตโนมัติ และจะขึ้นหน้า Setup Wizard เพื่อให้ตั้งค่าเครื่องบันทึก  
ให้เลือก Next และกด OK

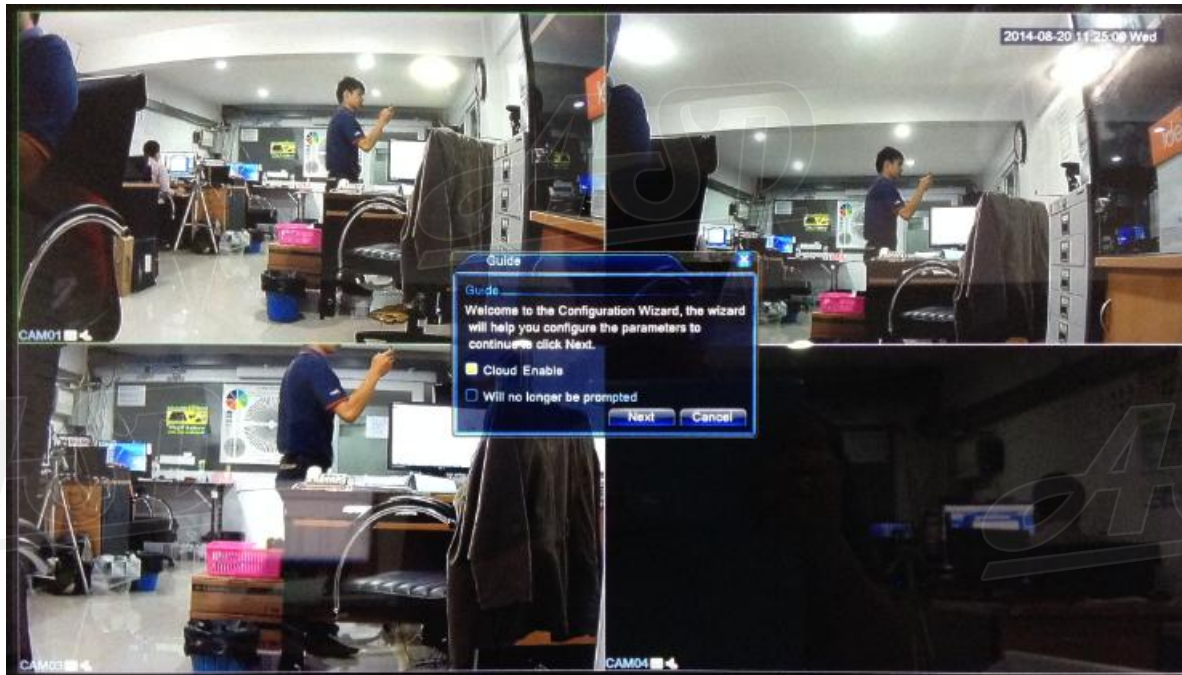


User : admin

Pass : -

# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าภาษาไทย และเวลา

คลิกขวา แล้วไปที่ “Main Menu”

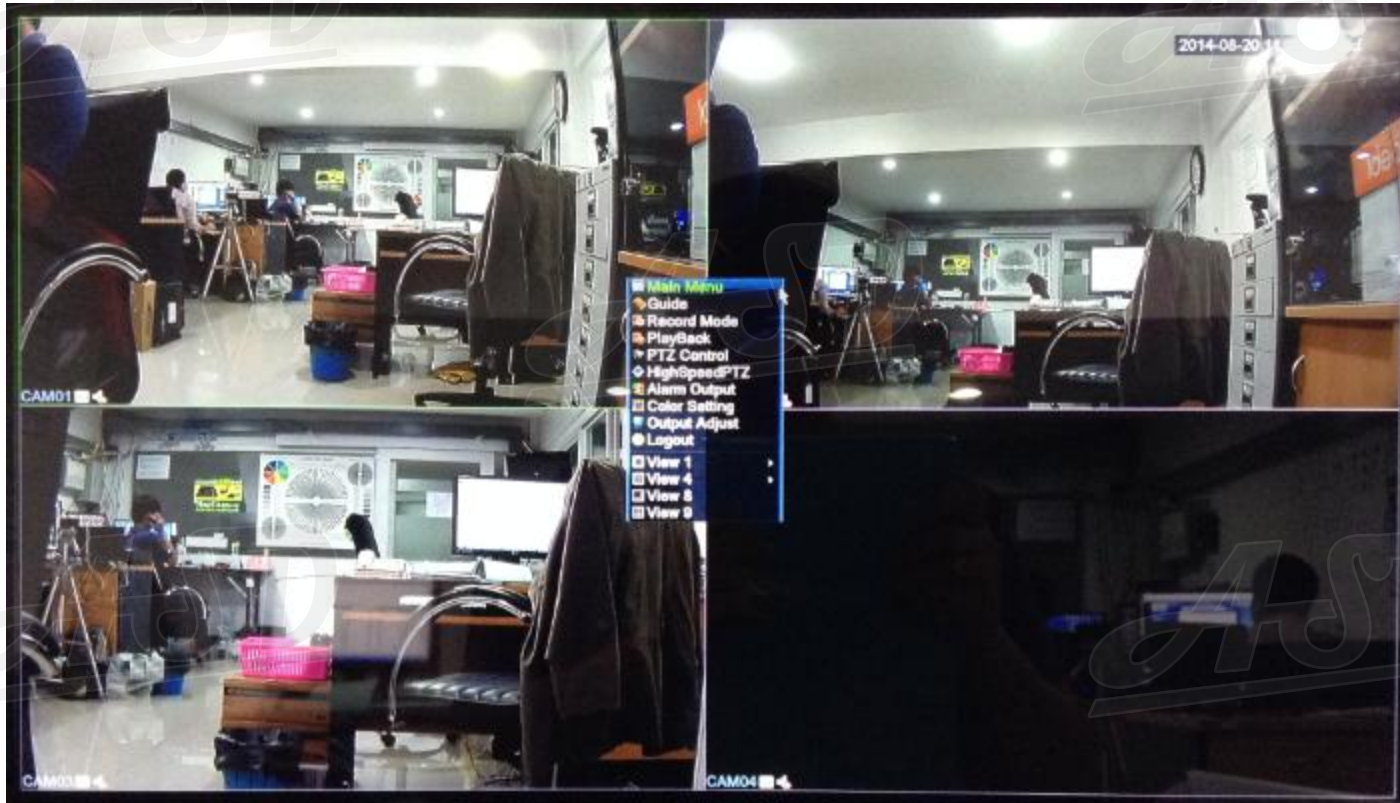


User : admin      Pass : -



# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าภาษาไทย และเวลา


ป้อน Username และ Password แล้วกด “OK”

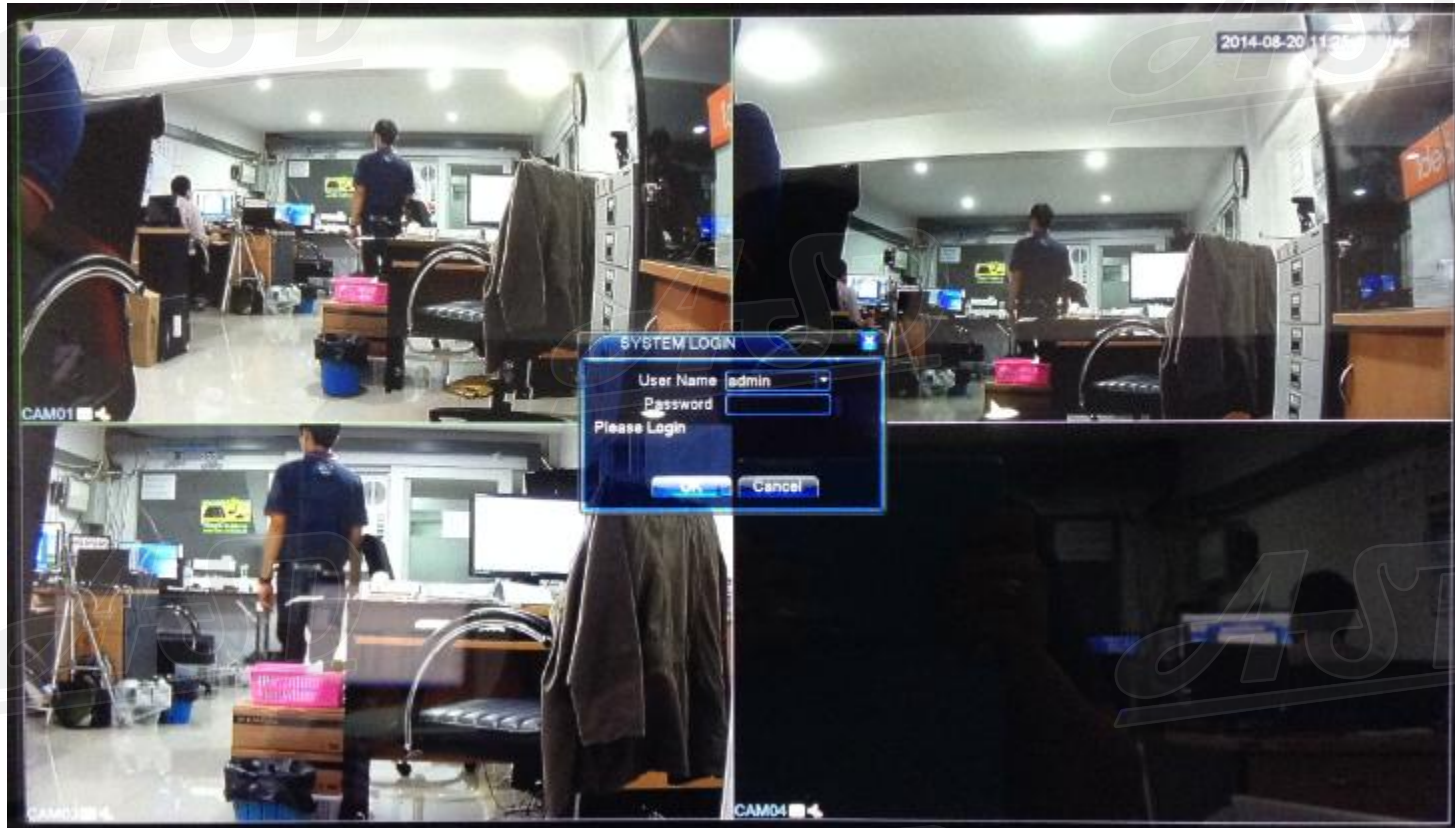

User : admin      Pass : -

# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าภาษาไทย และเวลา

ไปที่ “System”

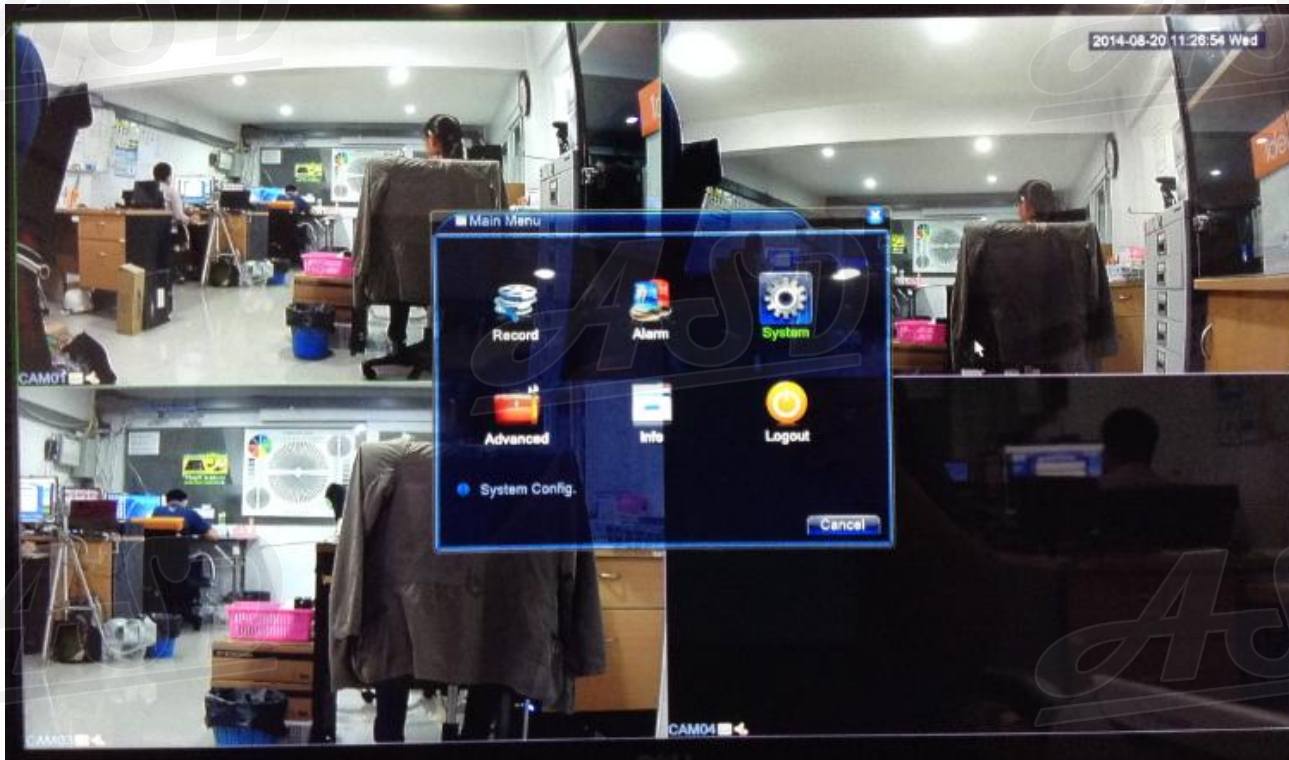

User : admin      Pass : -



# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าภาษาไทย และเวลา

ไปที่ “General”



## ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าภาษาไทย และเวลา


ตั้งค่า Time Zone เป็น “UTC+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta” > ตั้งค่าวันที่ เวลา และเลือก “Language” เป็น “ภาษาไทย” > จากนั้นกด “OK”





# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าภาษาไทย และเวลา

กด “OK” ระบบจะทำการรีสตาร์ท

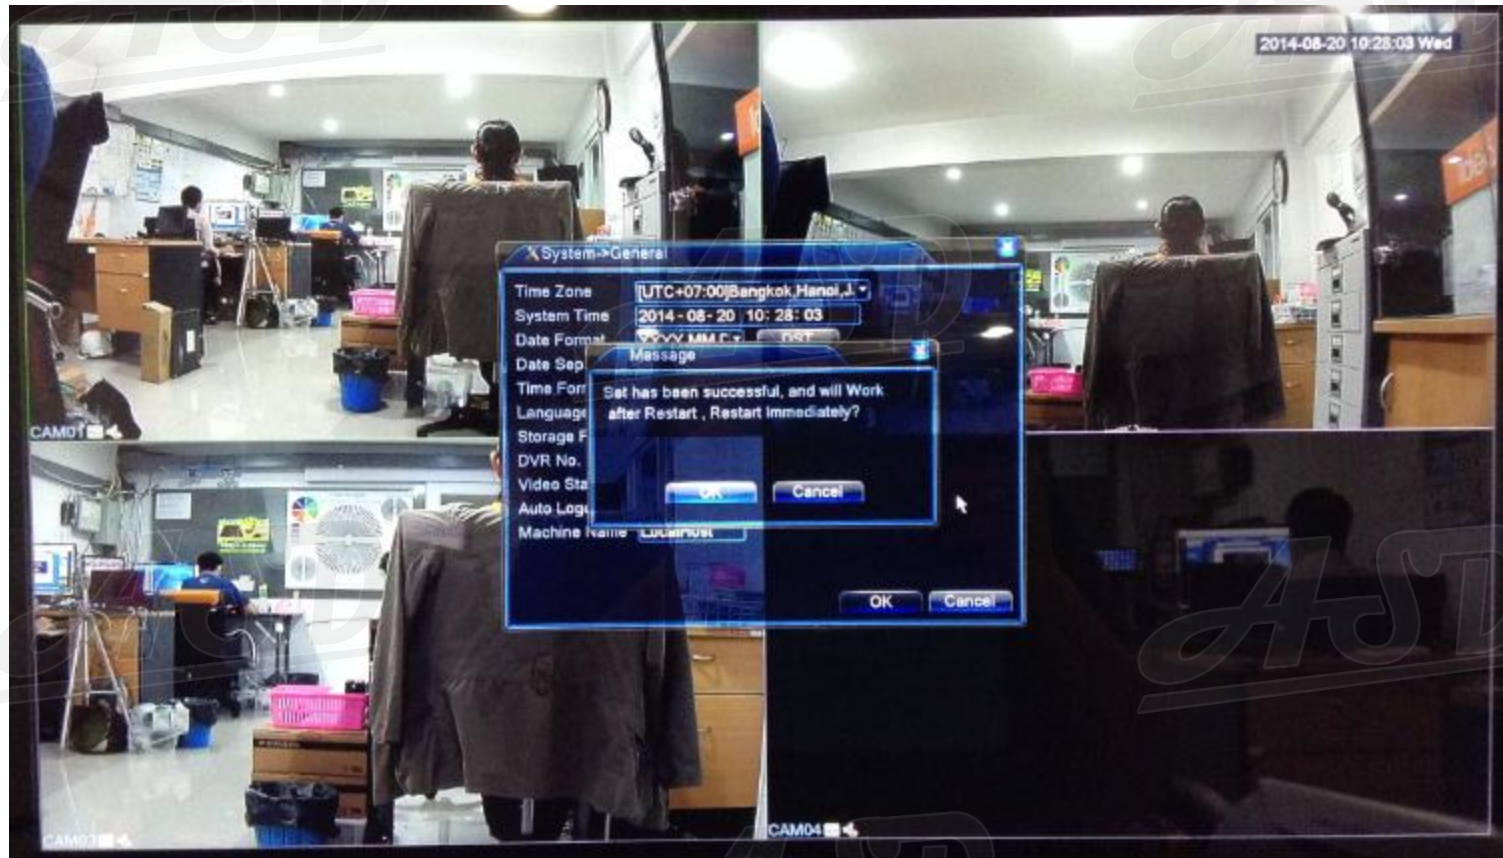



# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าการแสดงผลจอภาพ

คลิกขวา > ไปที่ “เมนูหลัก” > ไปที่ “ระบบ” > ไปที่ “การตั้งค่า GUI”



# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าการแสดงผลจอภาพ


ตั้งค่าความละเอียดตามต้องการ และเลือกเป็น “VGA จัดลำดับความสำคัญ” >  
จากนั้นกด “ตกลง”





# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าการแสดงผลภาพ

กด “ตกลง” ระบบจะทำการรีสตาร์ท

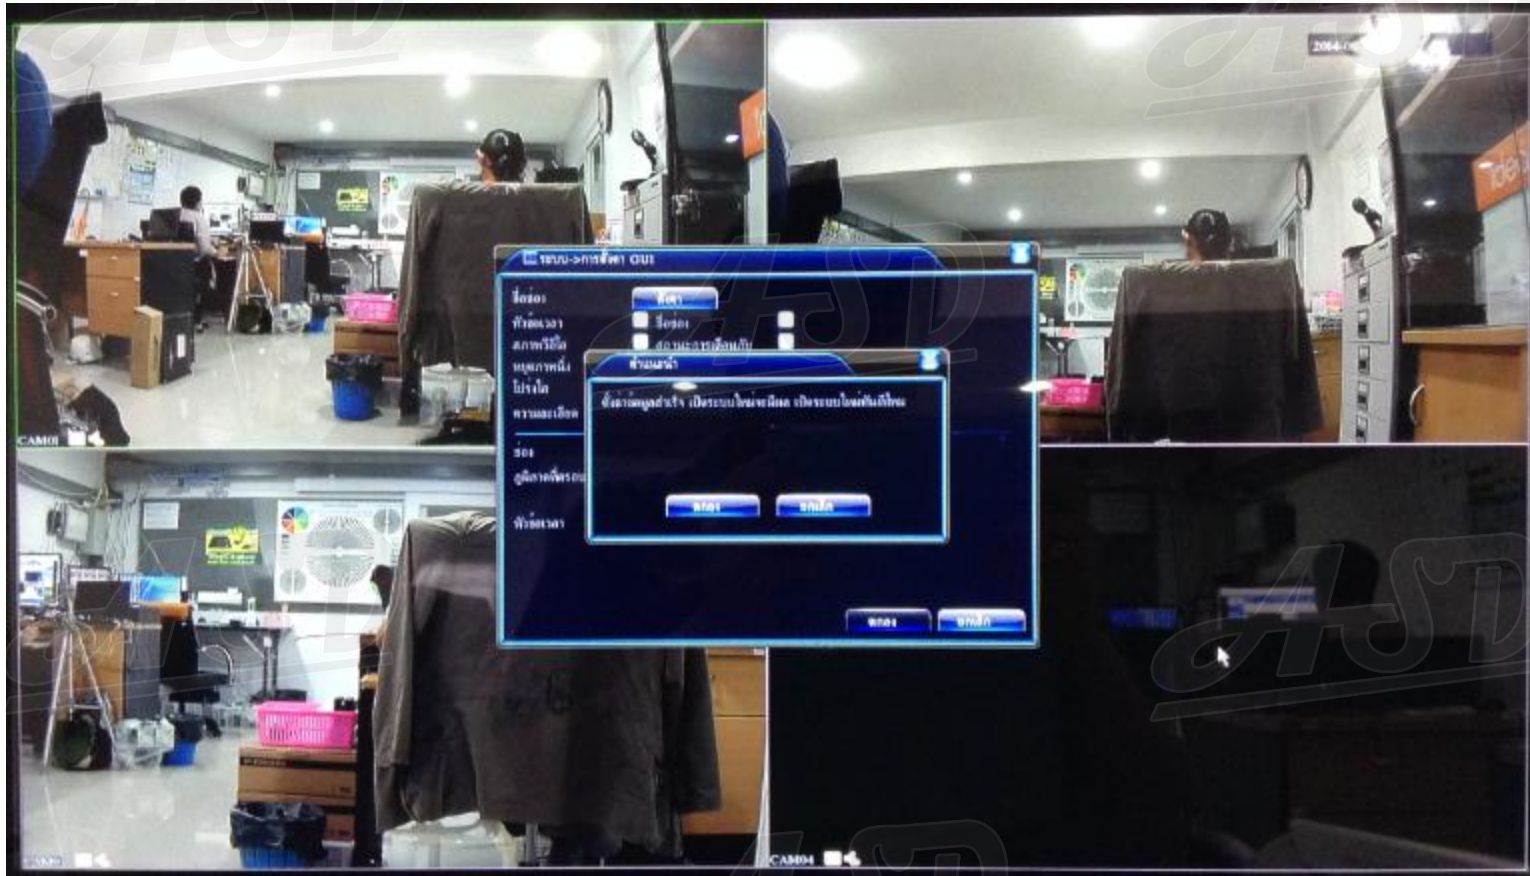

## ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าความละเอียดภาพในการบันทึกและส่งผ่านมือถือ

คลิกขวา > ไปที่ “เมนูหลัก” > ไปที่ “ระบบ” > ไปที่ “เข้ารหัส”





## ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าความละเอียดภาพในการบันทึกและส่งผ่านมือถือ

เลือกช่อง “ทั้งหมด” > ตั้งค่าตามต้องการ > กดที่ “ตกลง”



# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าระบบเครือข่าย

คลิกขวา > ไปที่ “เมนูหลัก” > ไปที่ “ระบบ” > ไปที่ “ตั้งค่าเครือข่าย”






## ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตั้งค่าระบบเครือข่าย

ทำการตั้งค่าระบบเน็ตเวิร์ค > ตั้งค่าหมายเลขพอร์ต > เลือกใช้งาน “ดาวนโหลดทางเน็ต” > แล้วกด “ตกลง”




# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตรวจสอบหมายเลขซีเรียล

คลิกขวา > ไปที่ “เมนูหลัก” > ไปที่ “ข้อมูล” > ไปที่ “เวอร์ชัน”

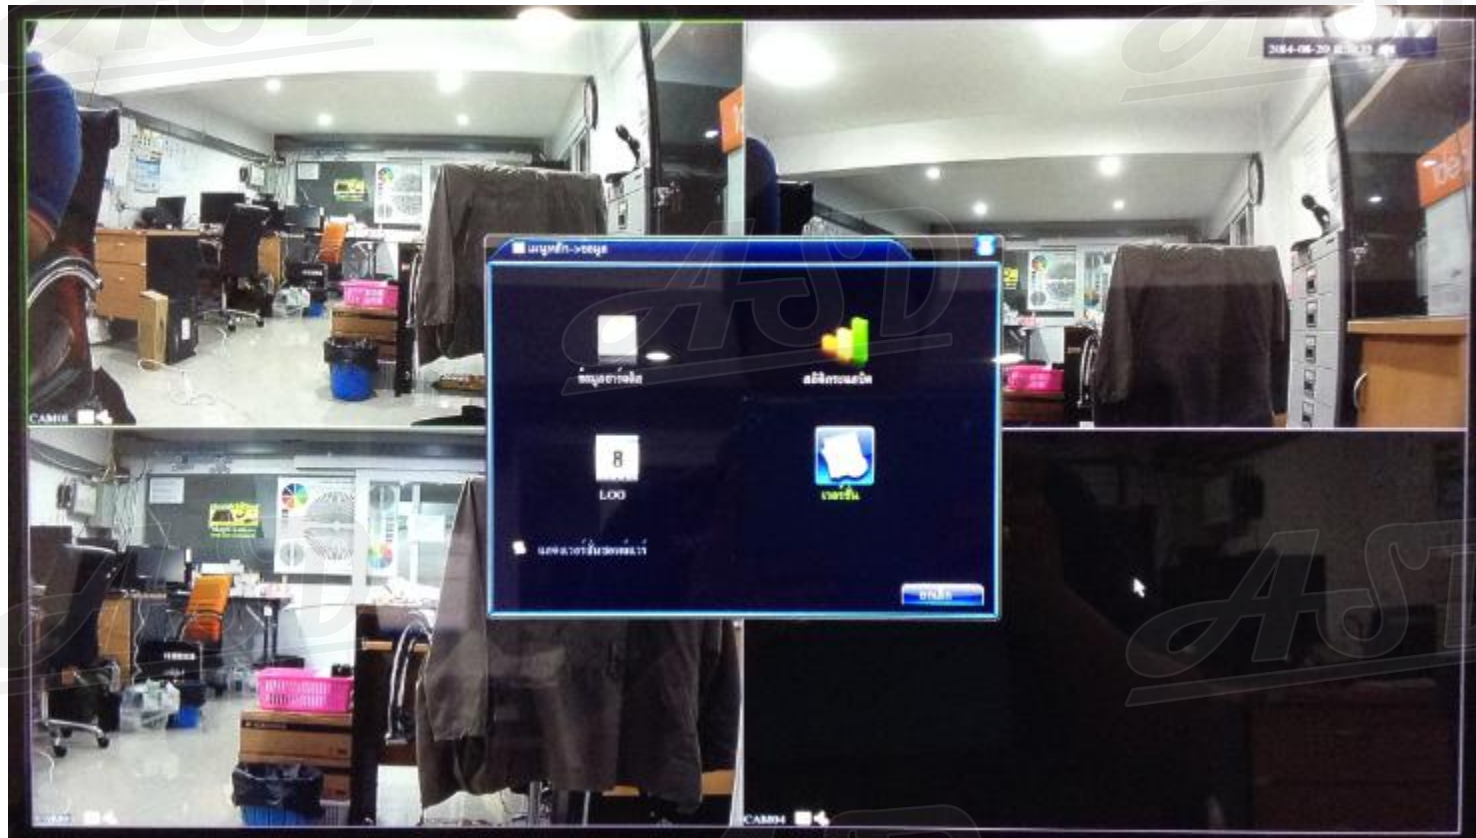




# ➤ การตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ > การตรวจสอบหมายเลขซีเรียล

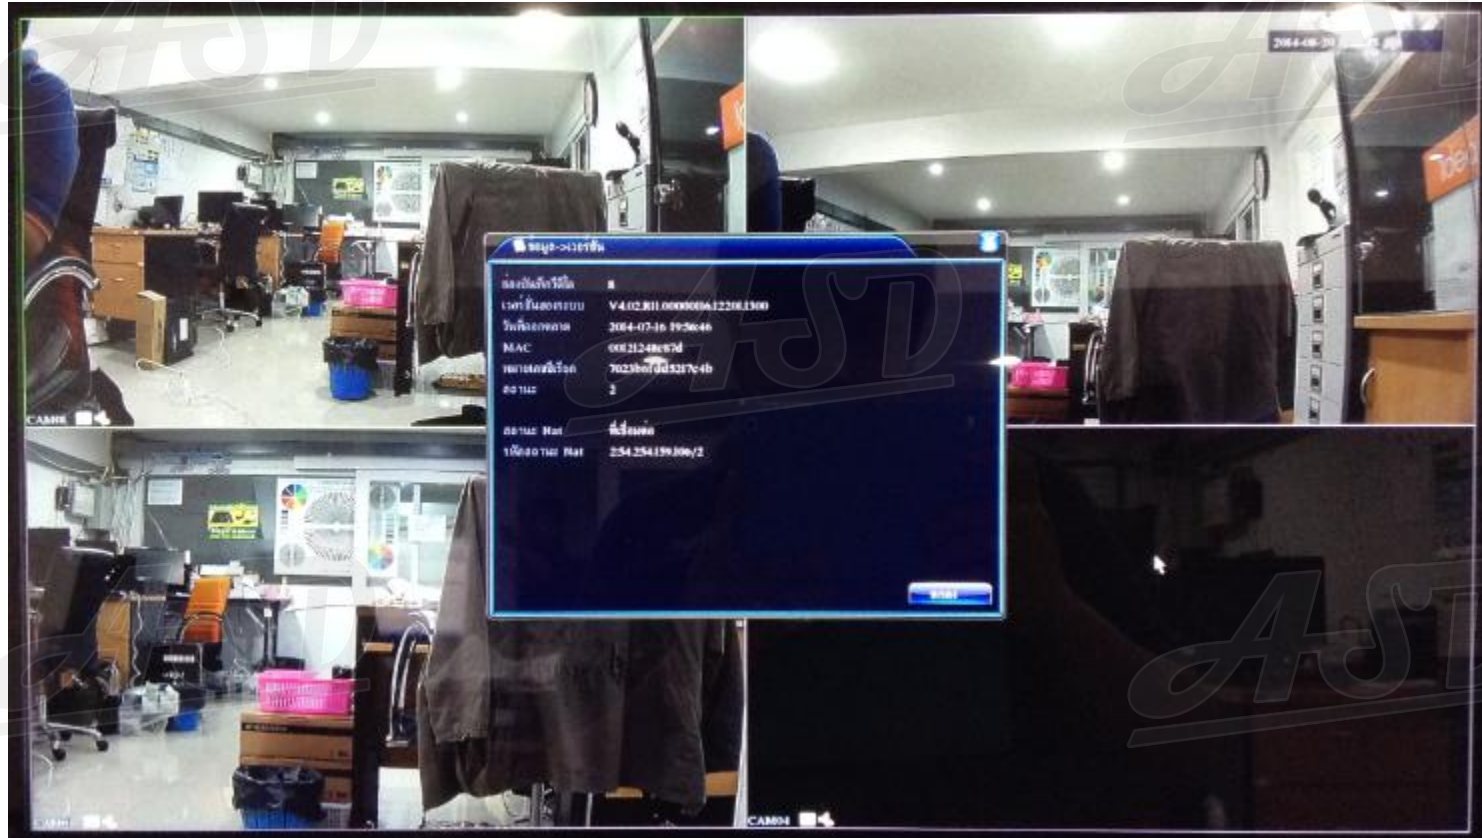

## ➤ การดูภาพย้อนหลัง


คลิกขวา > ไปที่ “เล่นย้อนหลัง”

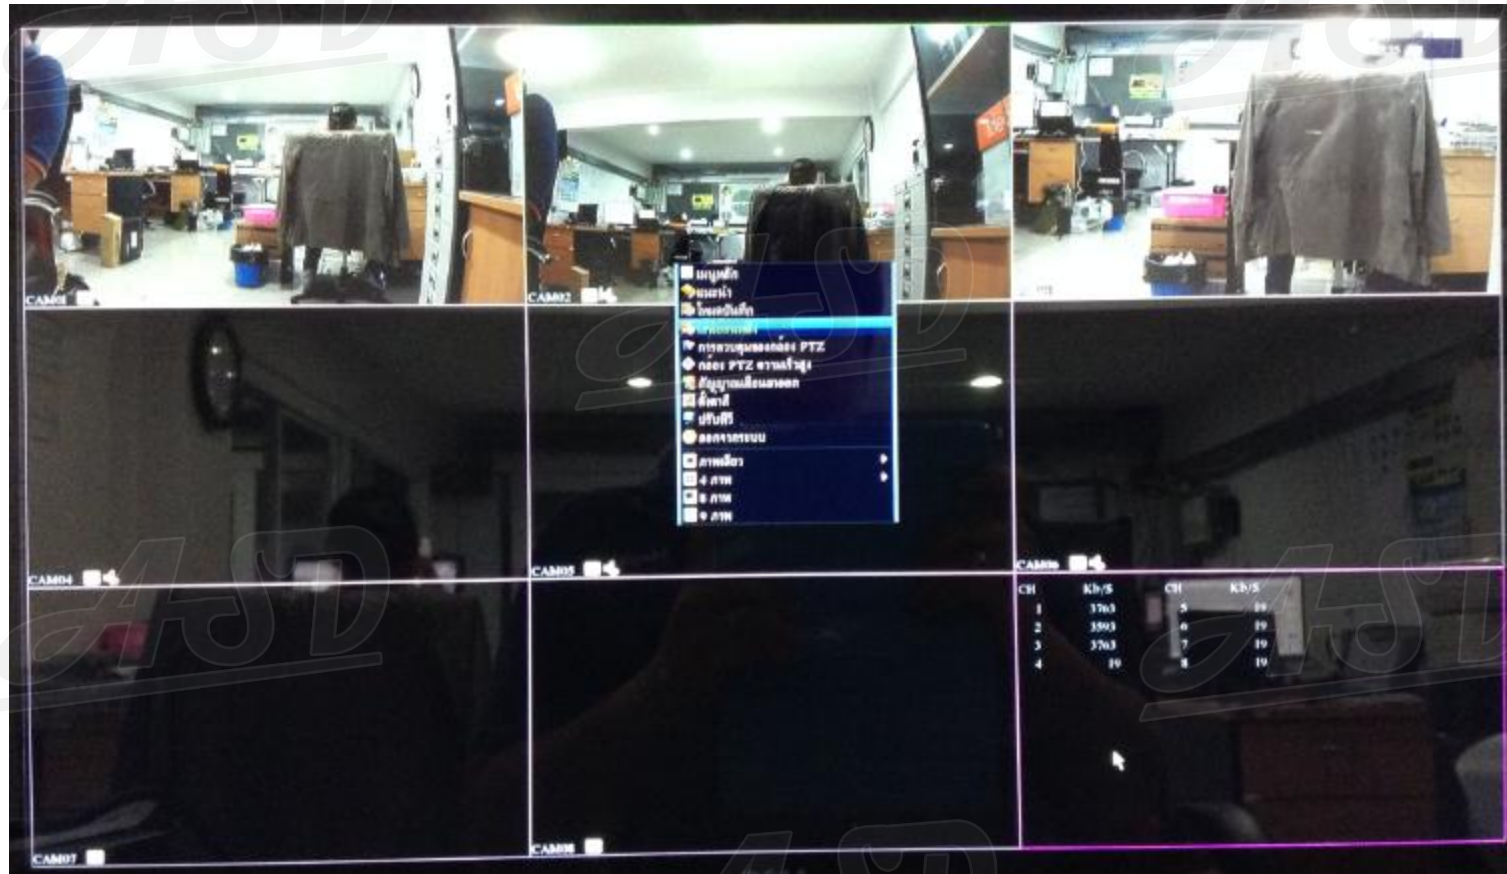




## ➤ การดูภาพย้อนหลัง

เลือกรวันที่จากปฏิทิน > เลือกกล้องที่ต้องการ > กด “รูปแว่นขยาย” เพื่อค้นหา

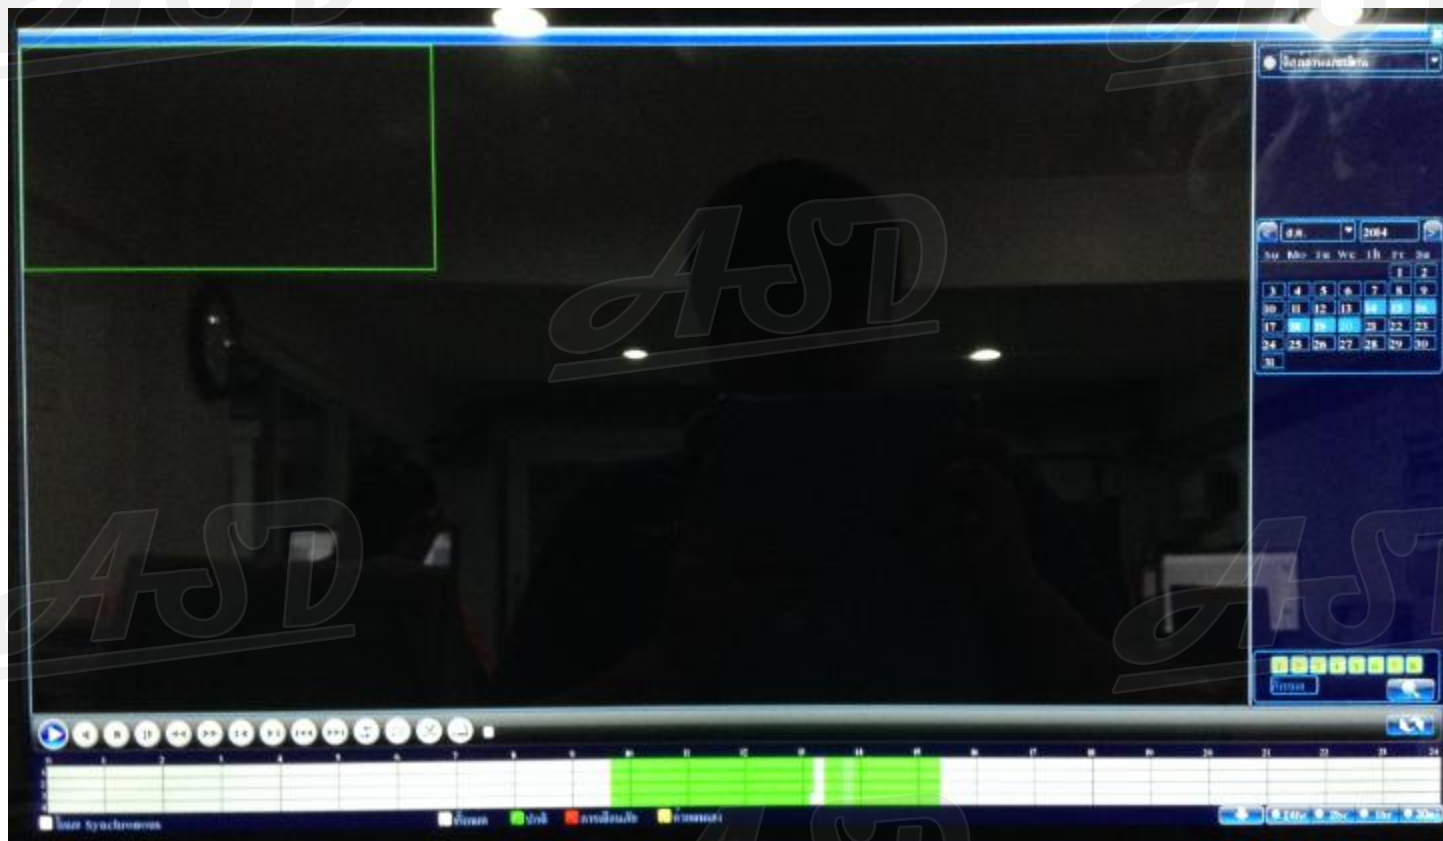

## ➤ การดูภาพย้อนหลัง


เลือกเวลาที่ต้องการในแถบเวลาด้านล่าง

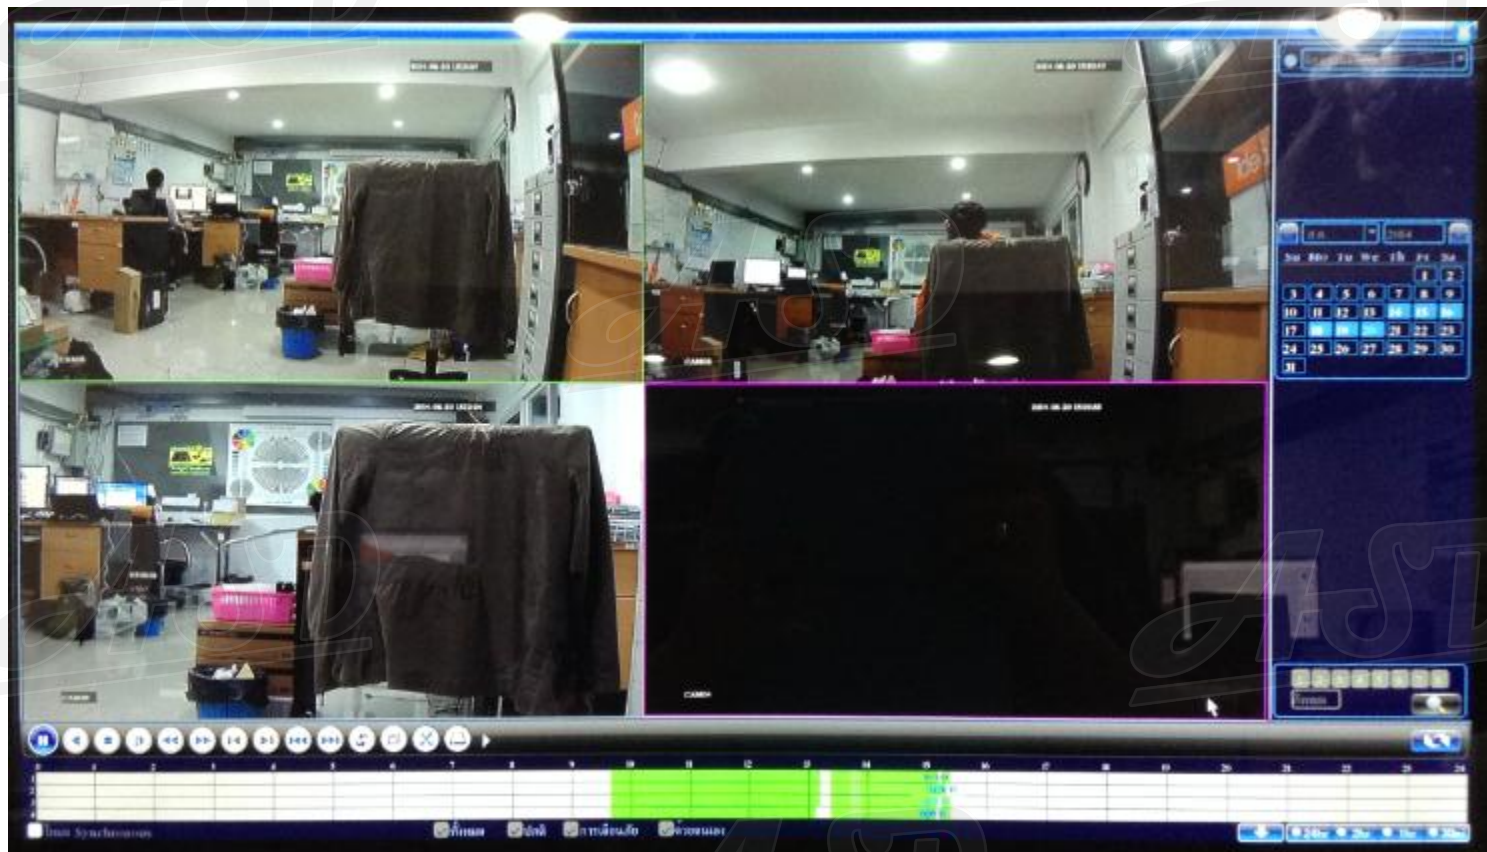




## ➤ การดูภาพย้อนหลัง > การสำรองไฟล์วิดีโอออก

เลือกเวลาที่ต้องการในแถบเวลาด้านล่าง > กดที่รูปกรรไกร “เริ่มแก้ไข”

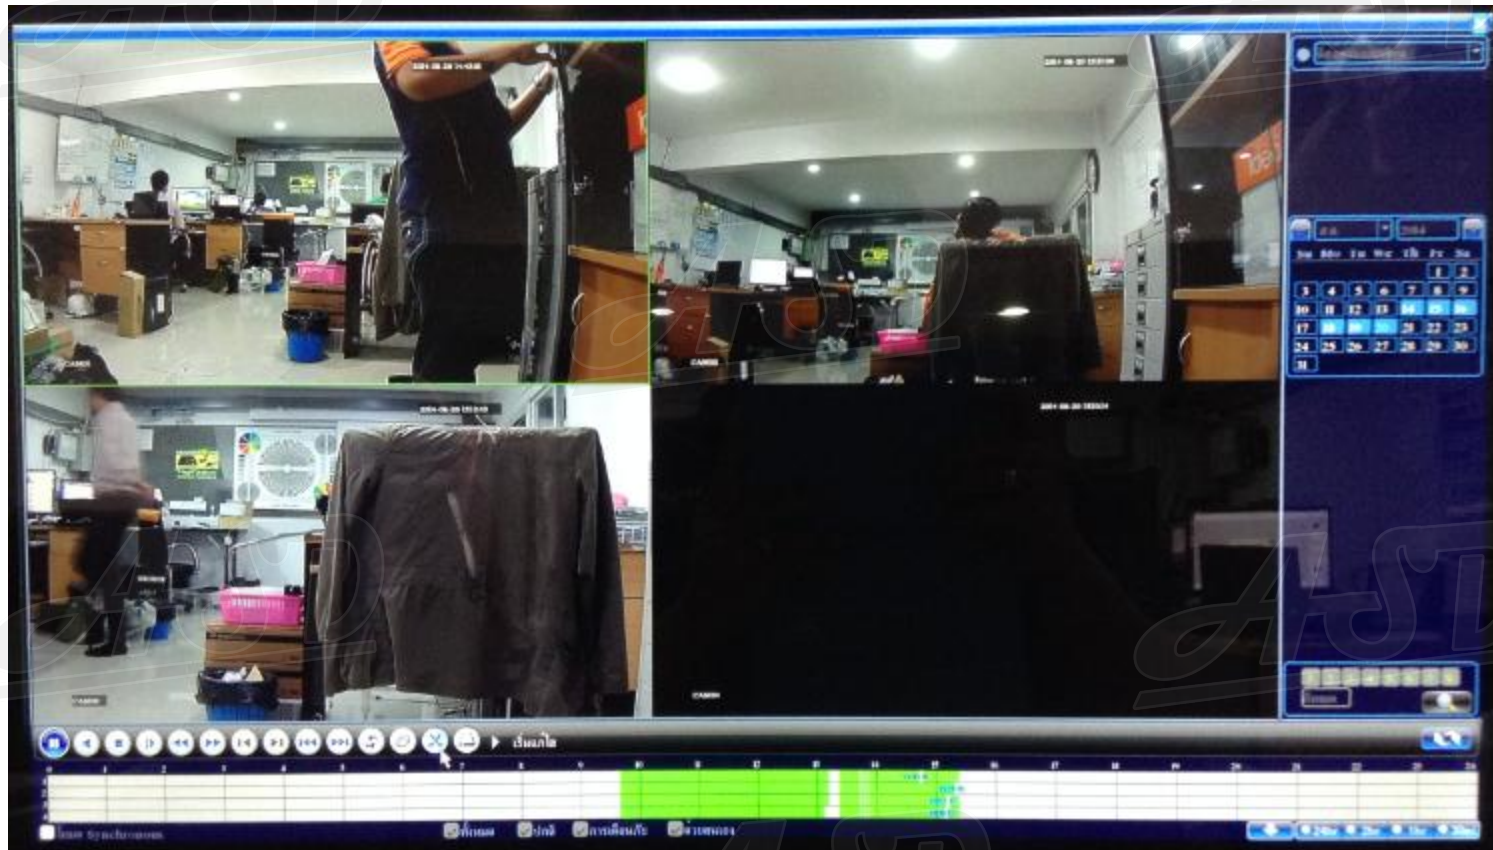

## ➤ การดูภาพย้อนหลัง > การสำรองไฟล์วิดีโอออก


เลือกเวลาสิ้นสุดที่ต้องการในแถบเวลาด้านล่าง > กดที่รูปกรรไกร “จบแก้ไข”

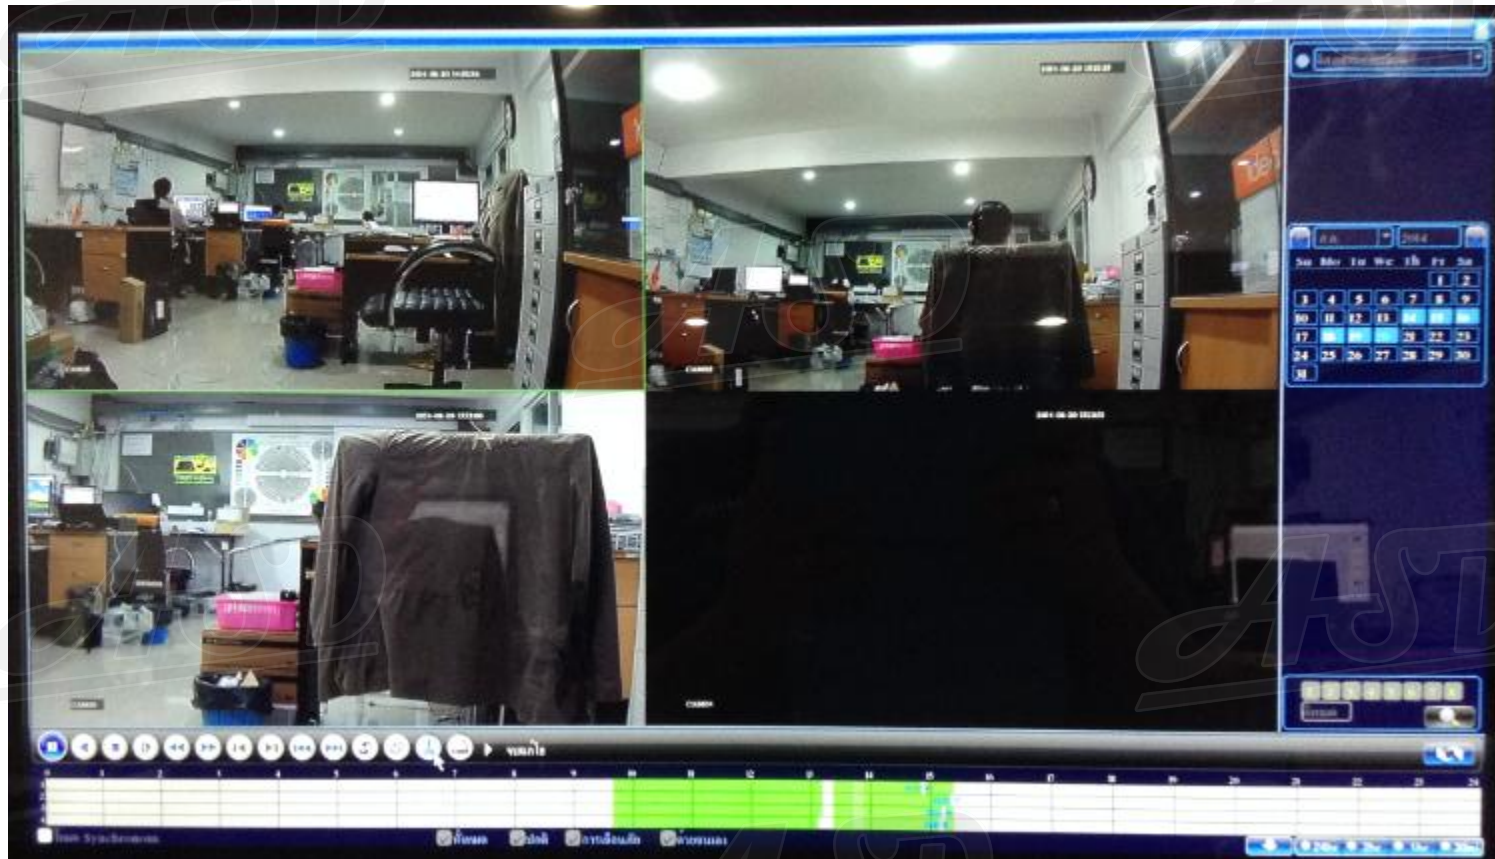




# ➤ การดูภาพย้อนหลัง > การสำรองไฟล์วิดีโอออก

จากนั้นกดที่ “สำรองข้อมูล”

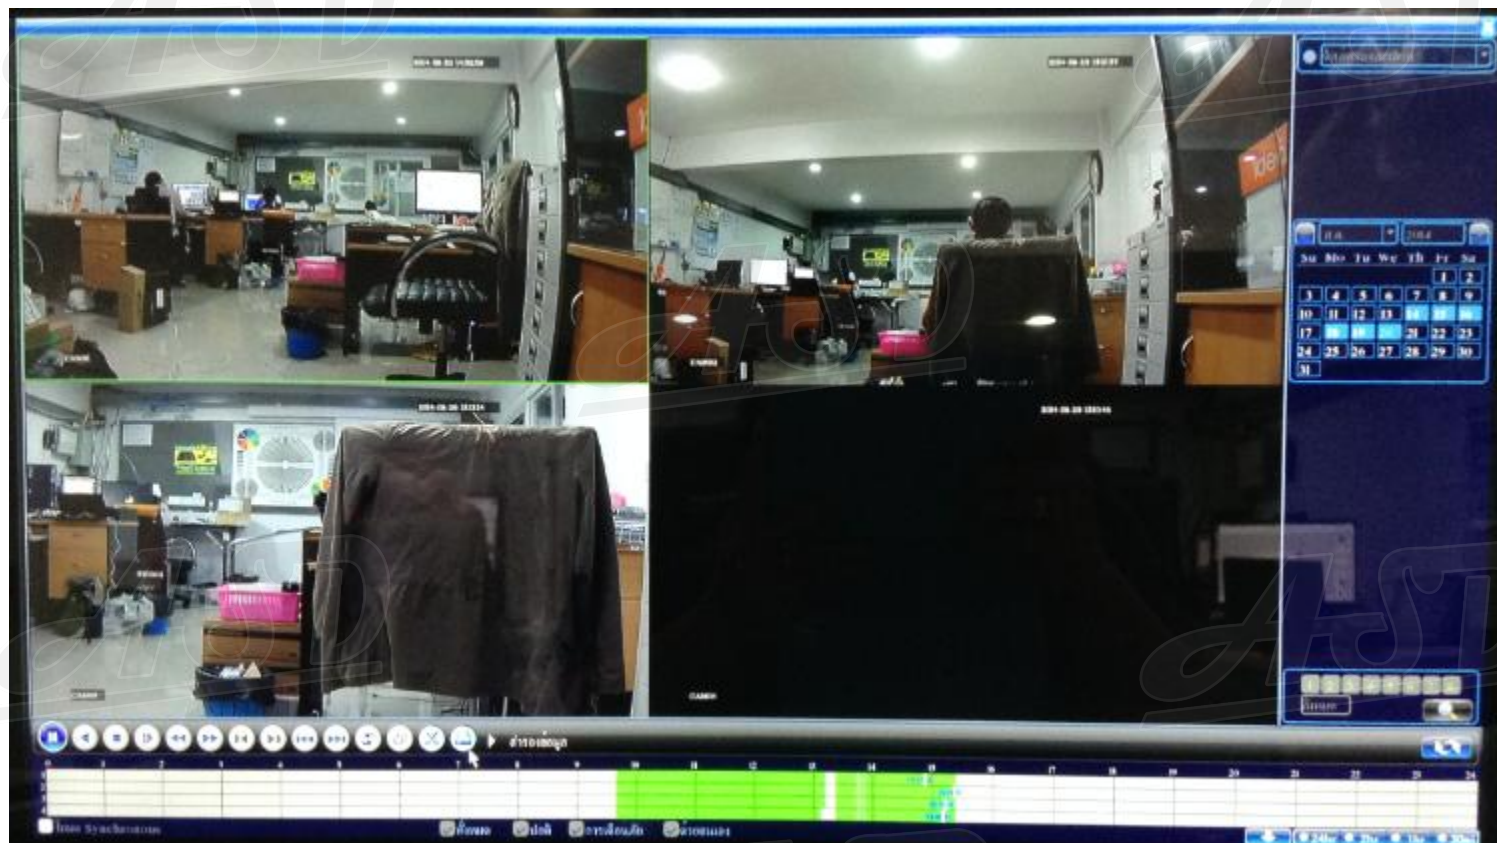

## ➤ การดูภาพย้อนหลัง > การสำรองไฟล์วิดีโอออก


กด “การตรวจสอบ” แล้วเลือก USB ที่ต้องการ > จากนั้นไปที่ “สำรองข้อมูล”

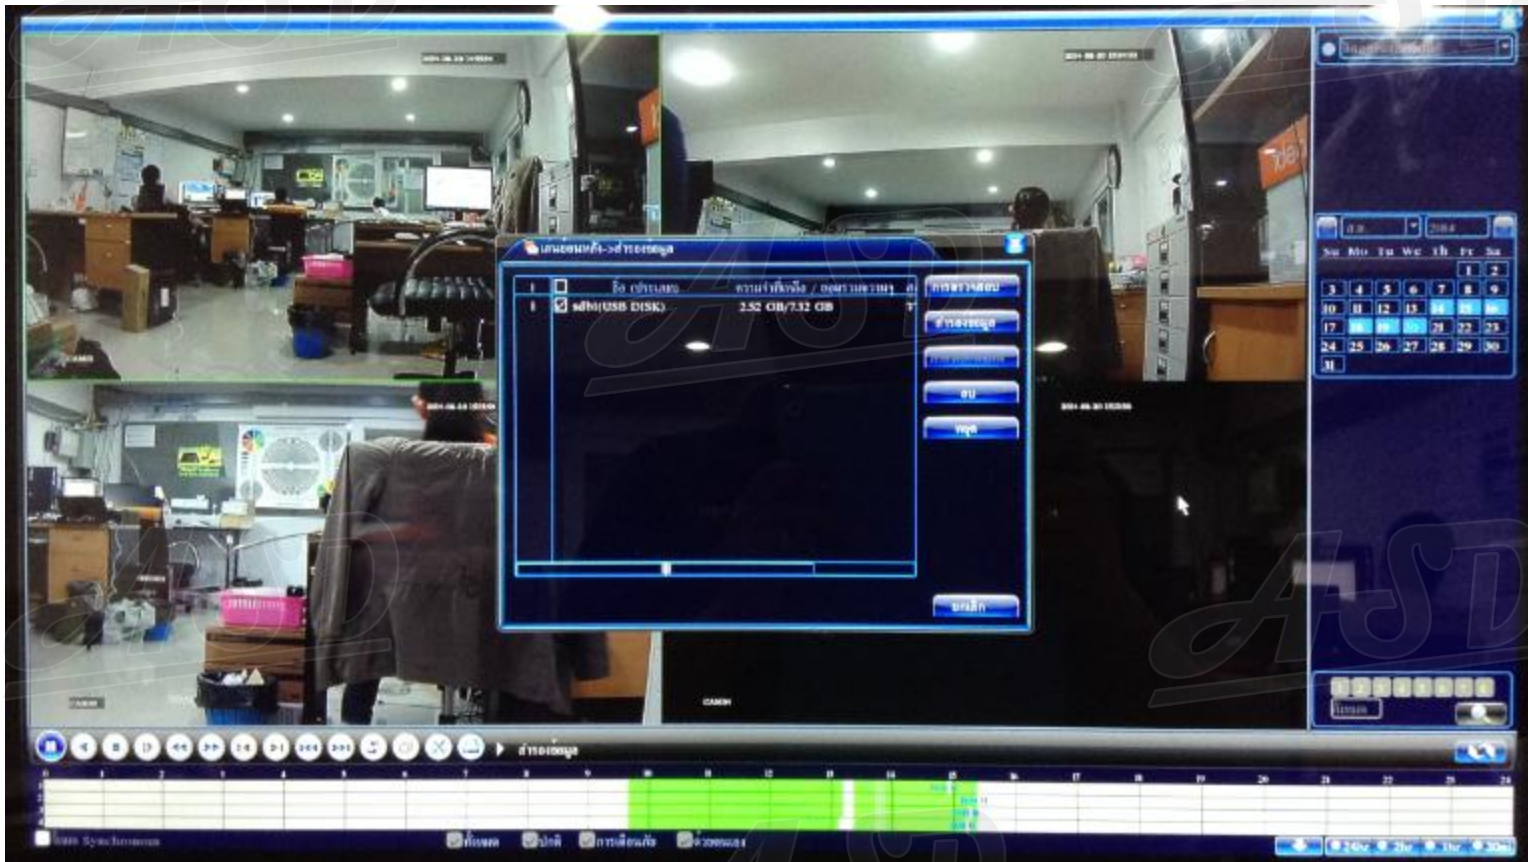




## ➤ การดูภาพย้อนหลัง > การสำรองไฟล์วิดีโอออก

เปลี่ยน “รูปแบบการสำรองข้อมูล” เป็น “AVI” > จากนั้นกด “เริ่มต้น

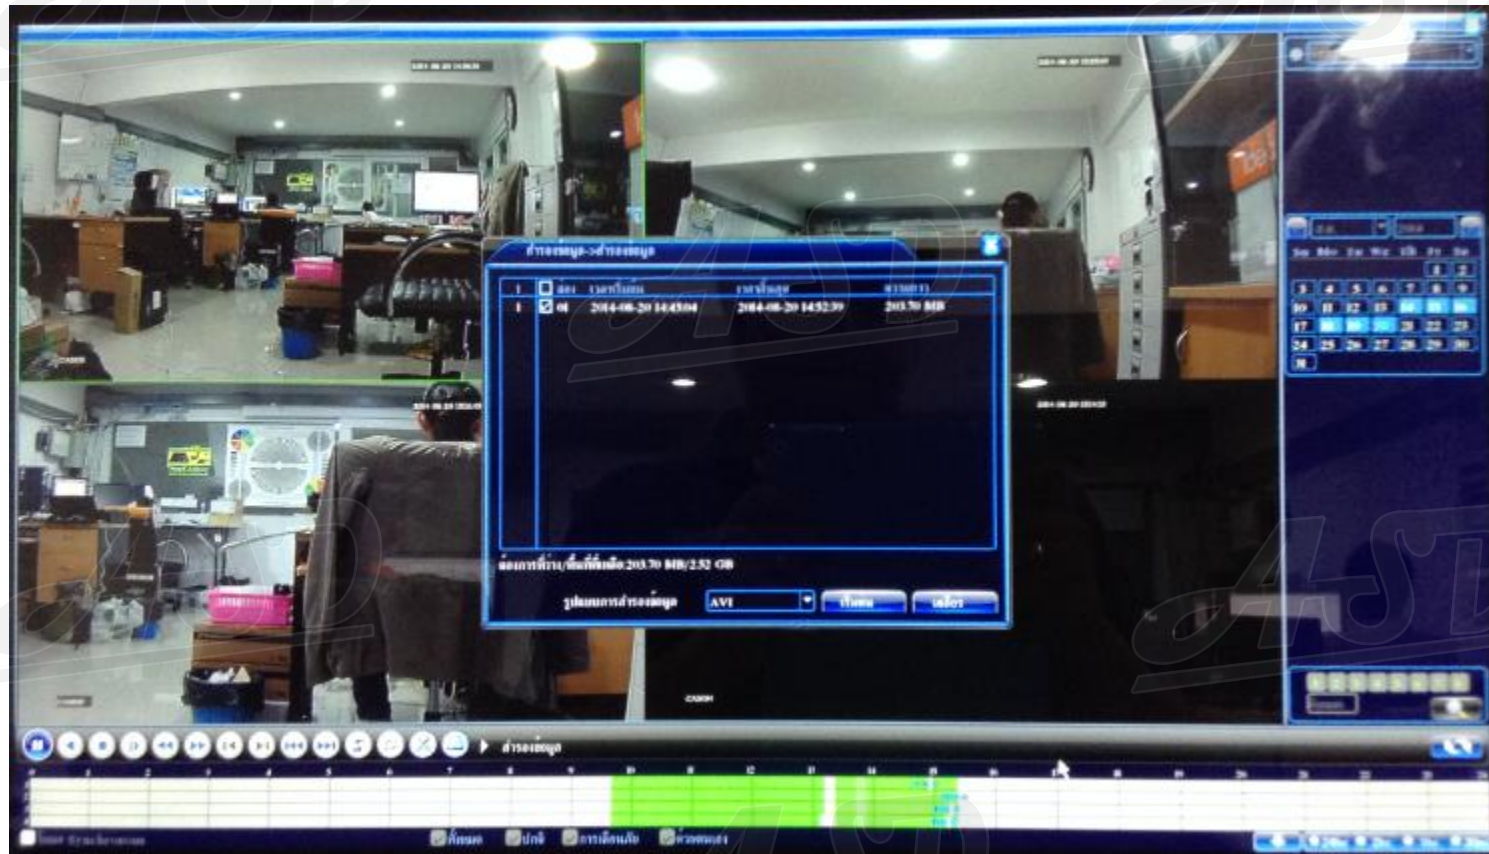

## ➤ การดูภาพย้อนหลัง > การสำรองไฟล์วิดีโอออก


เมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้กด “ตกลง”

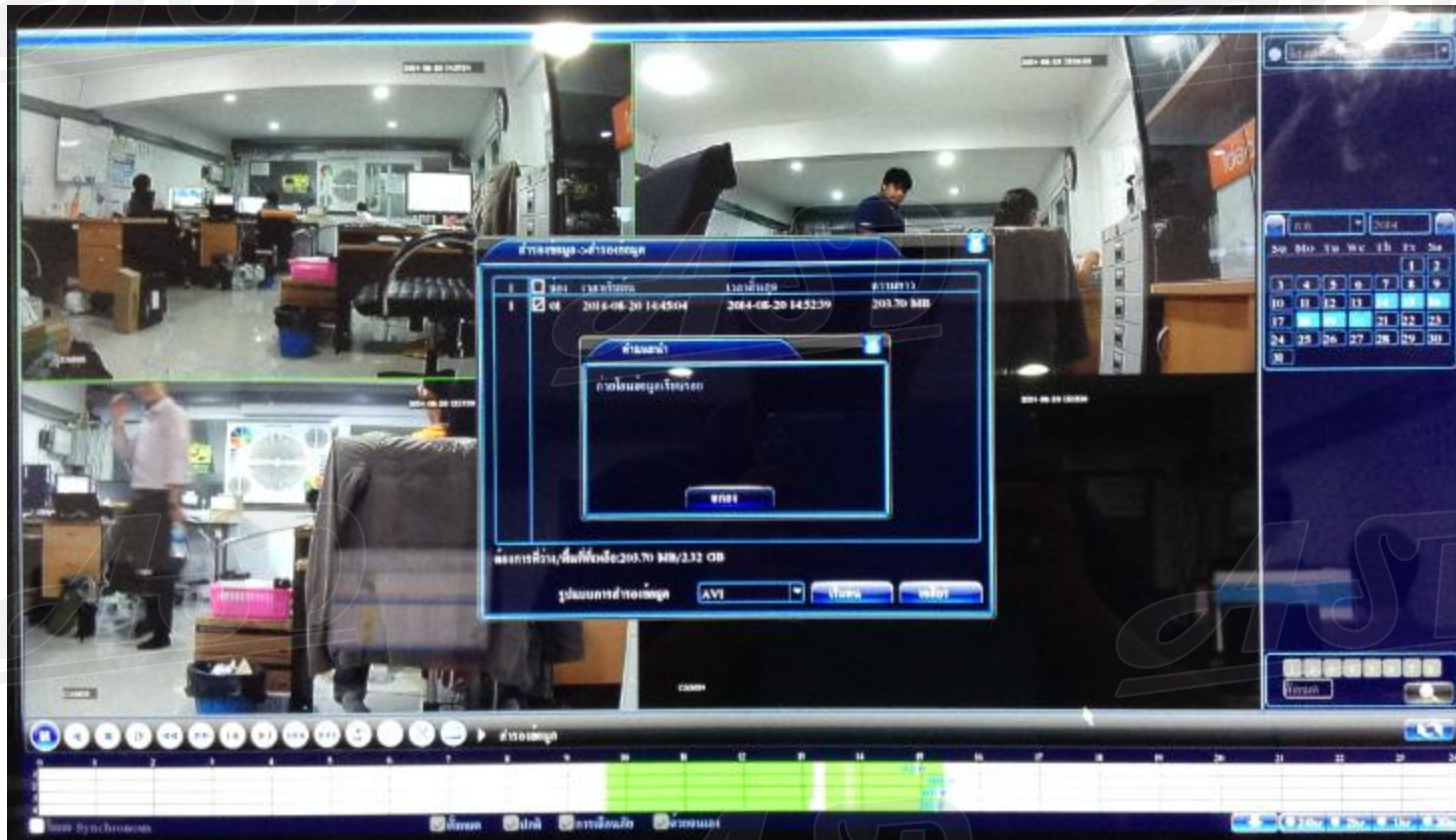




## ➤ การสำรองข้อมูล

คลิกขวา > “เมนูหลัก” > “บันทึก” > “สำรองข้อมูล” > เลือก “สำรองข้อมูล”

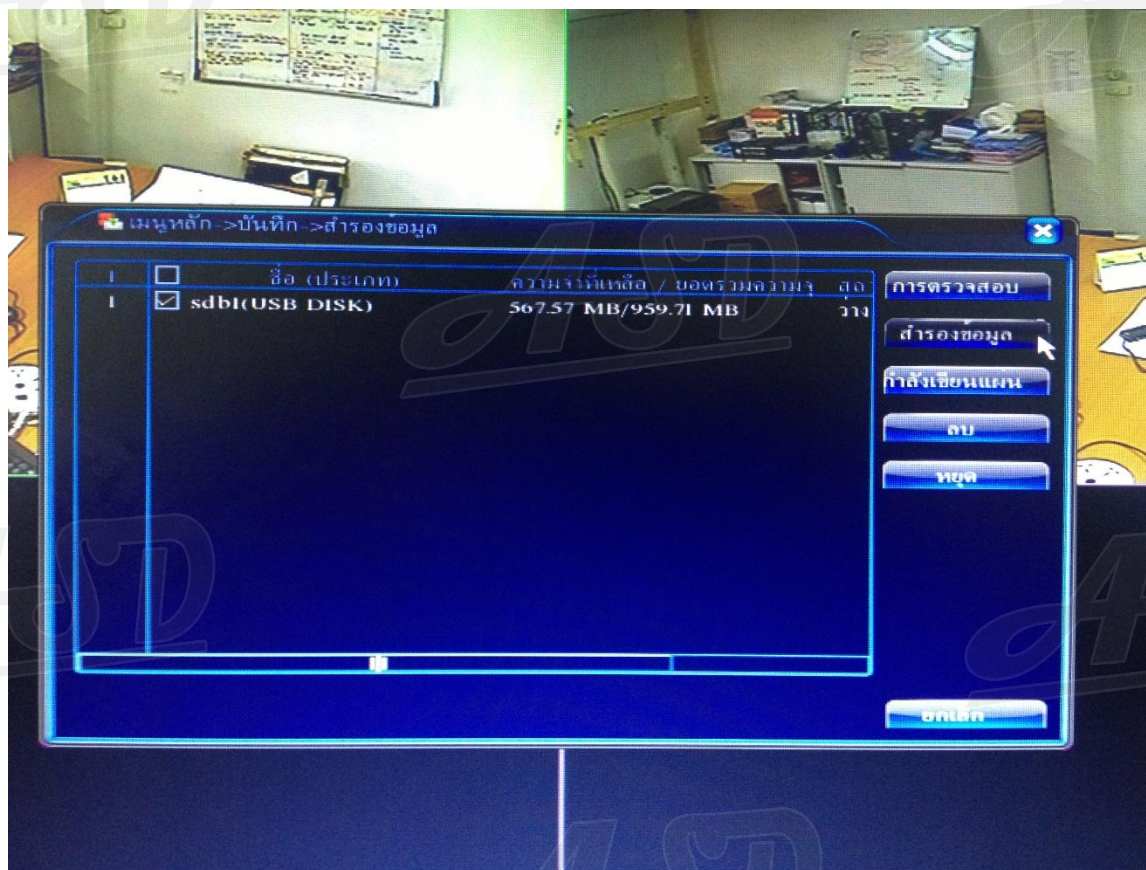

## ➤ การสำรองข้อมูล


เลือกกล้องและช่วงเวลาที่ต้องการ > กด “เพิ่ม”

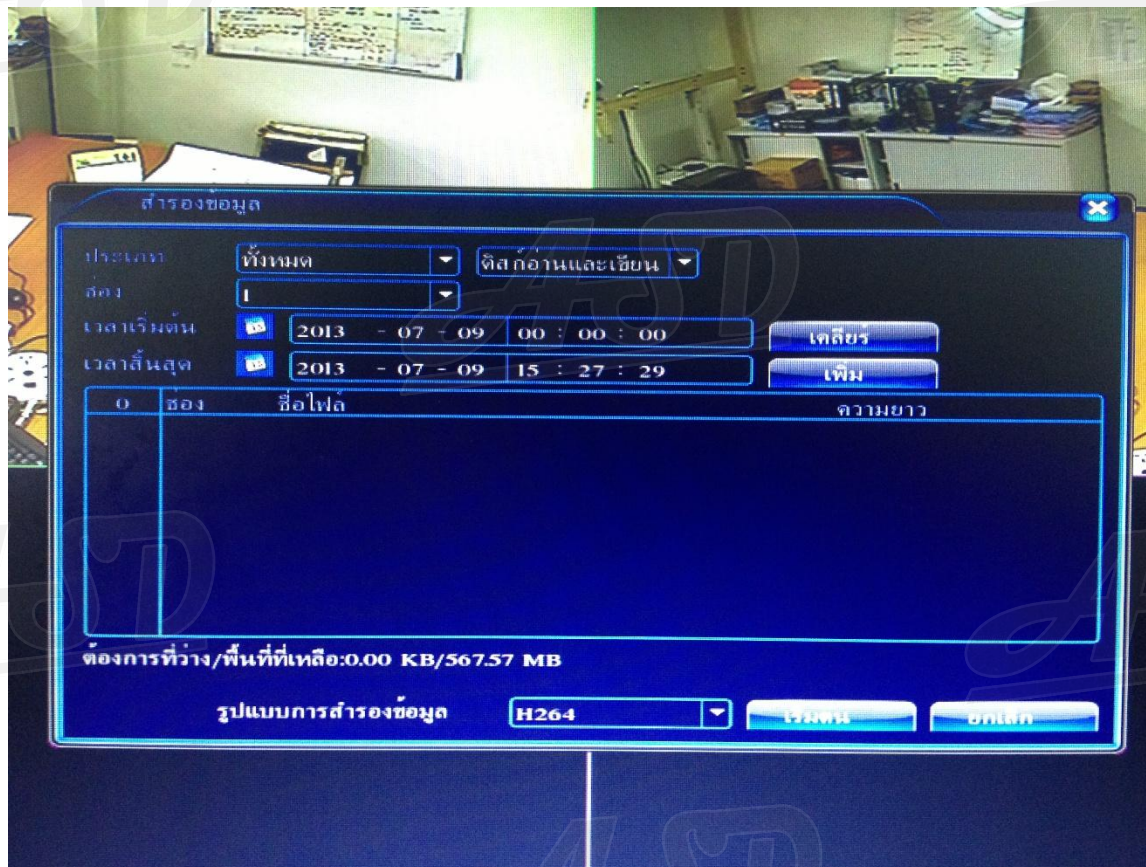




## ➤ การสำรองข้อมูล

เลือก “รูปแบบการสำรองข้อมูล” เป็น “AVI” > กด “เริ่มต้น”

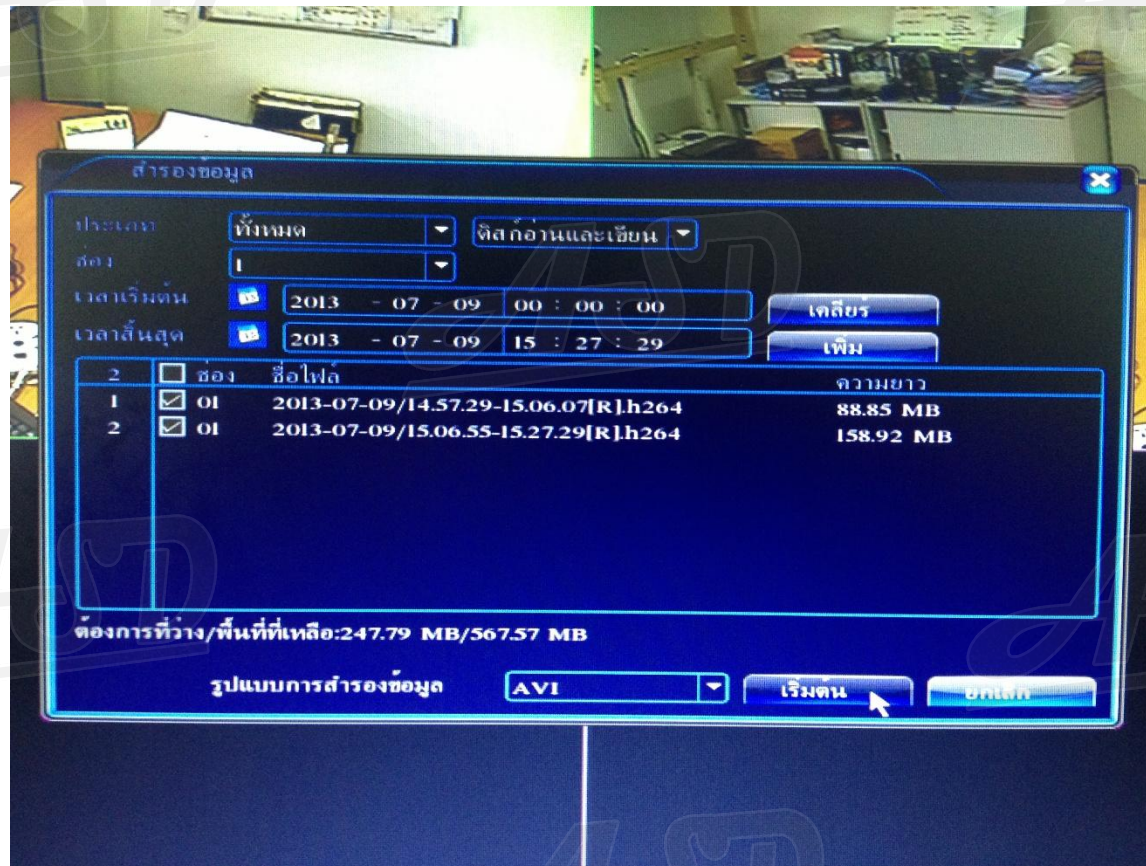

## ➤ การสำรองข้อมูล

ระบบจะทำการสำรองข้อมูลลง USB

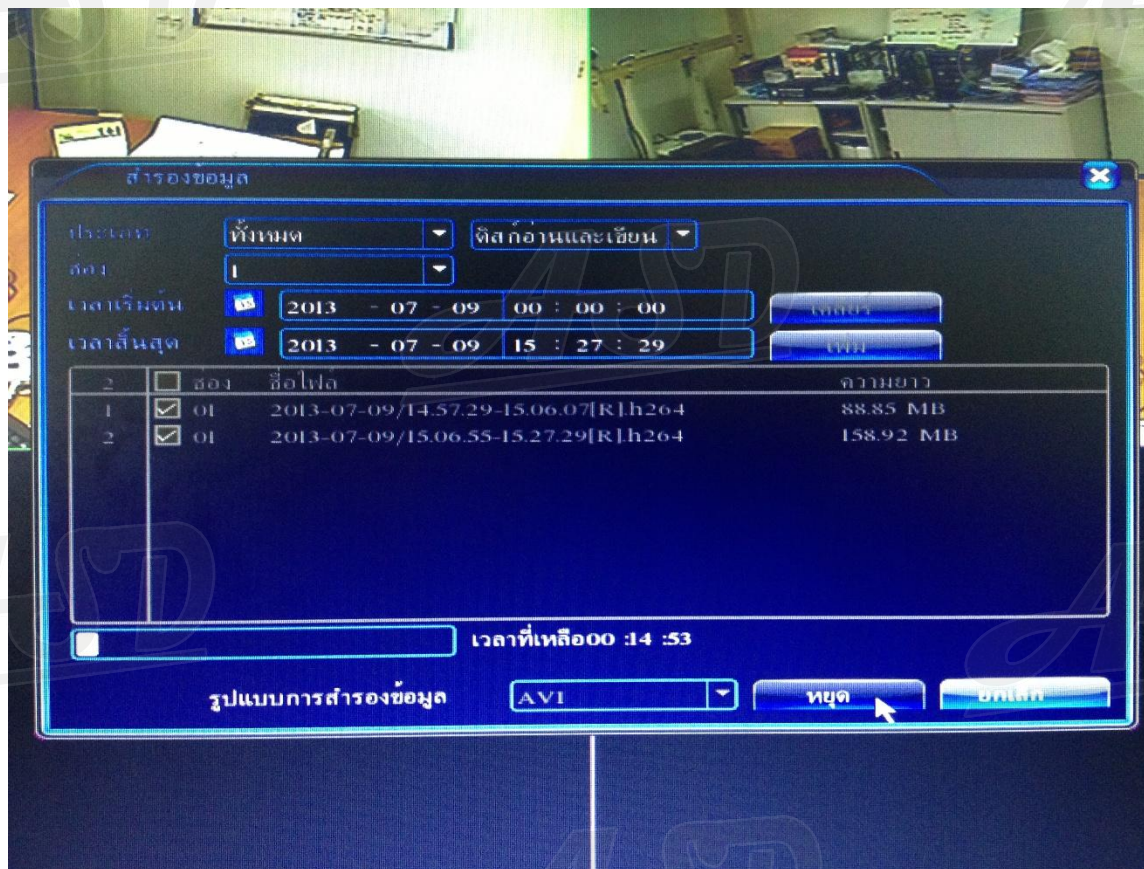




# ➤ การดูภาพผ่านมือถือ

## 1. โหลด App “VMeyeCloud”



## ➤ การดูภาพผ่านมือถือ


### 2. เปิด App “VMeyeCloud” > เลือก “By Device”

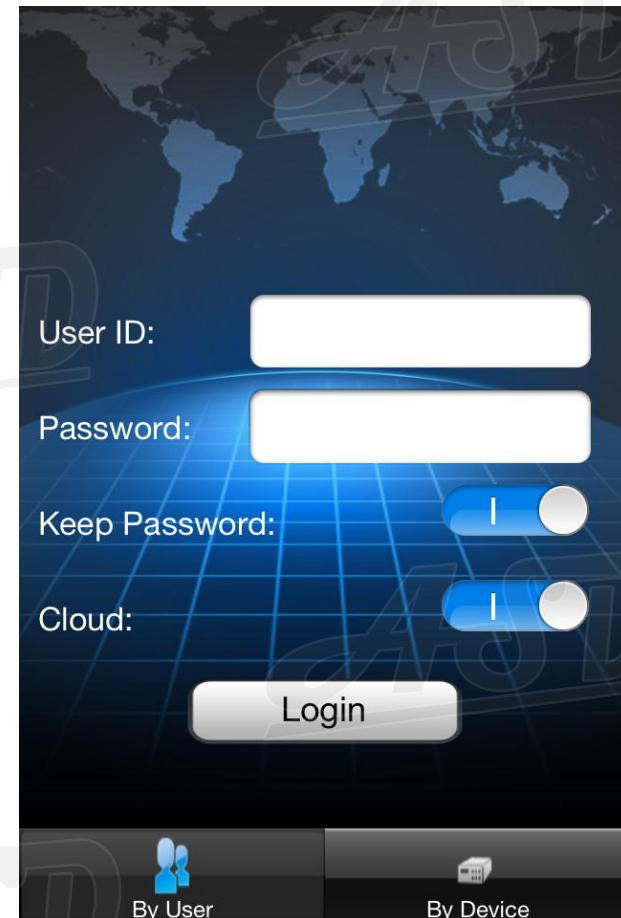



## ➤ การดูภาพผ่านมือถือ



3. ไปที่ “Add” > ป้อน “หมายเลขซีเรียลที่ได้” และ User, Password > กด “Save”

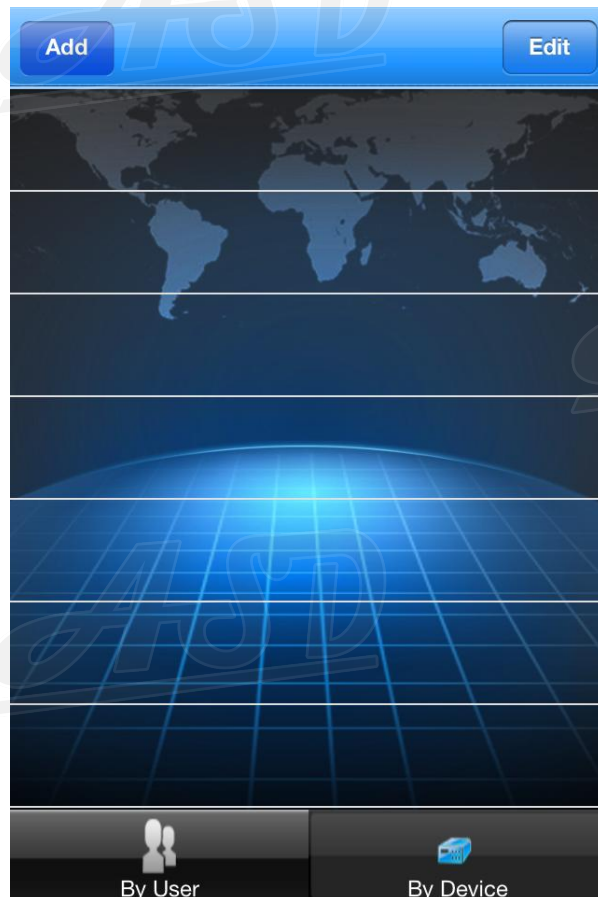

Name:	Device 01
Serial number:	feb0bfa7ff... 
User ID:	admin
Password:	
Max Channel:	4 8 16 32
Cloud:	<input checked="" type="checkbox"/>

## ➤ การดูภาพผ่านมือถือ


### 4. กดที่ “ชื่ออุปกรณ์” ที่ตั้งค่าไว้

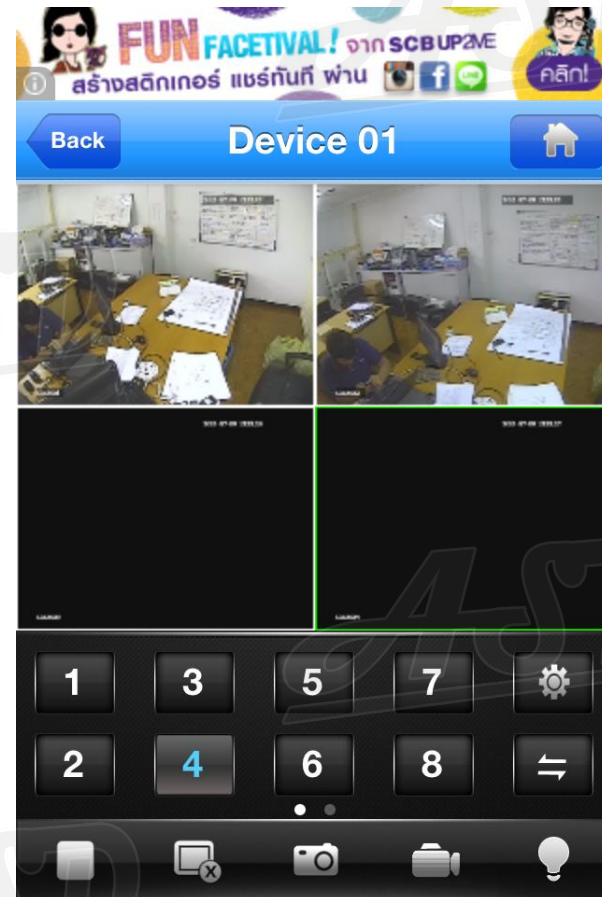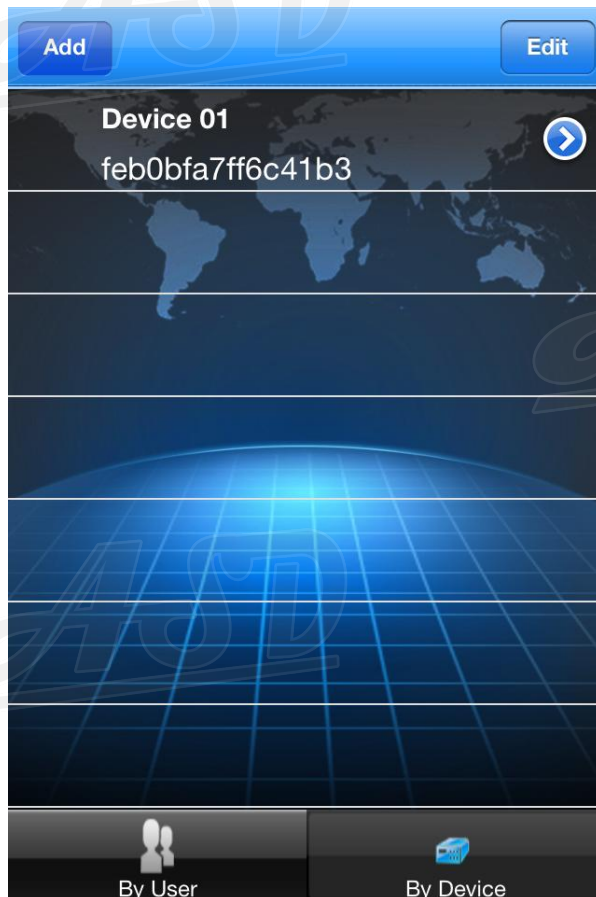



# ➤ การดูภาพ IE Browser

## 1. เข้าเว็บไซต์ “http://xmeye.net”

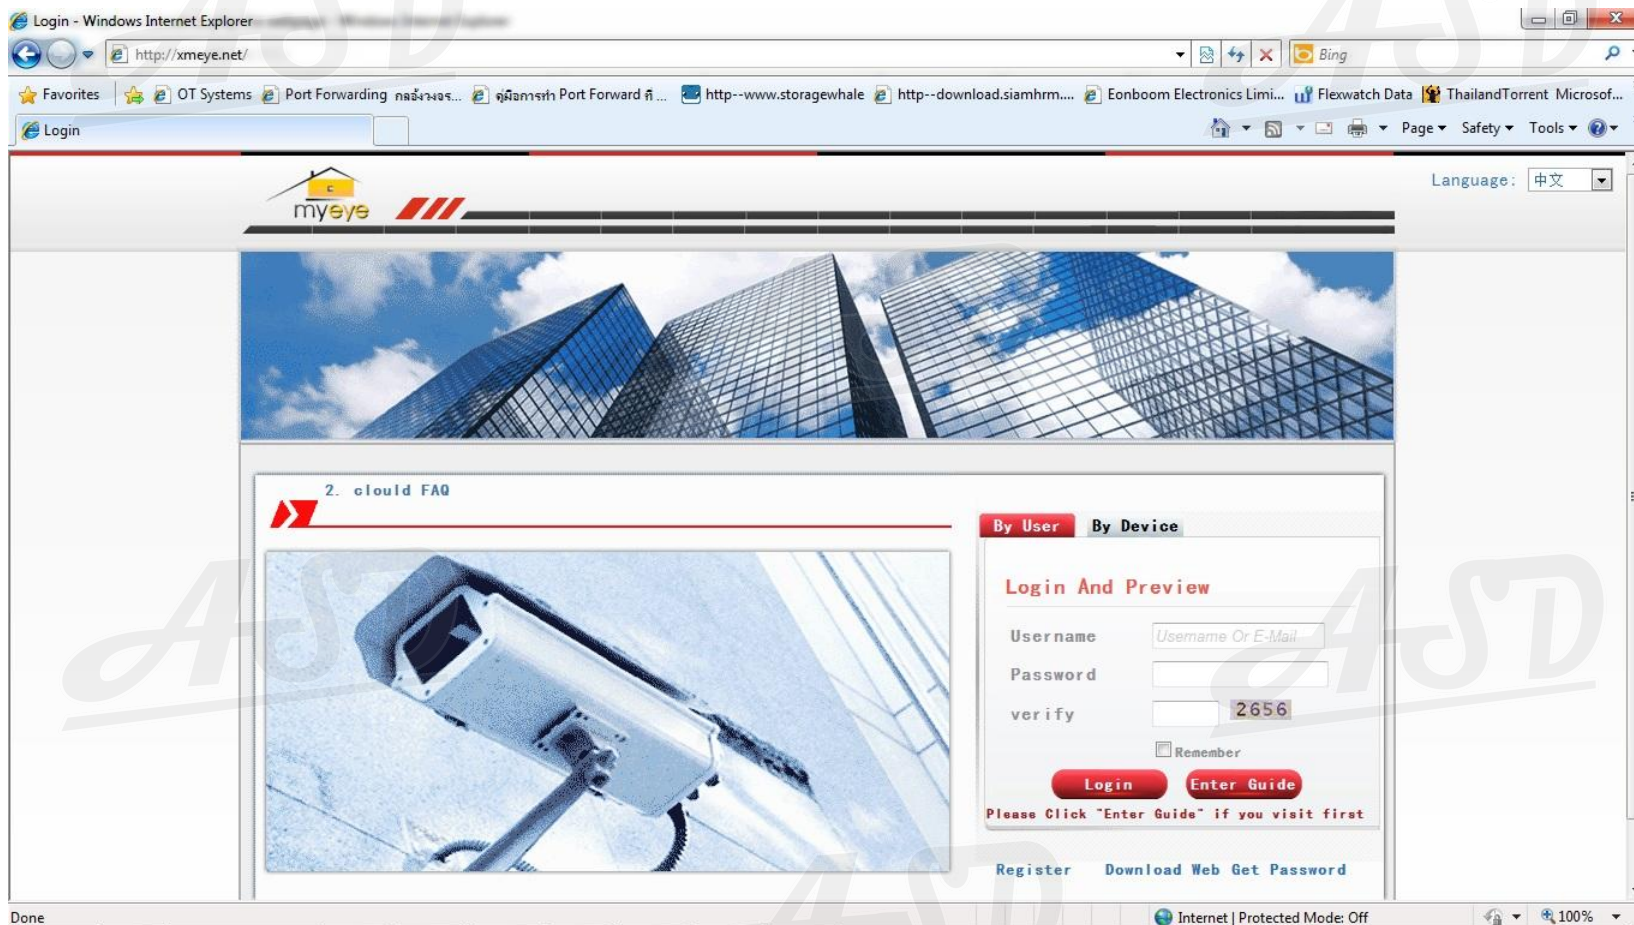

## ➤ การดูภาพ IE Browser

### 2. เลือก “By Device” > ป้อน “หมายเลขซีเรียล” > กด “Login”

Login - Windows Internet Explorer

http://xmeye.net/

Language: 中文

myeye

2. cloud FAQ

id feb0bfa7ff6c41b3

verify 2656 2656

Login Enter Guide

Please Click "Enter Guide" if you visit first


Register Download Web Get Password

Done Internet | Protected Mode: Off 100%



## ➤ การดูภาพ IE Browser

### 3. กด “OK”

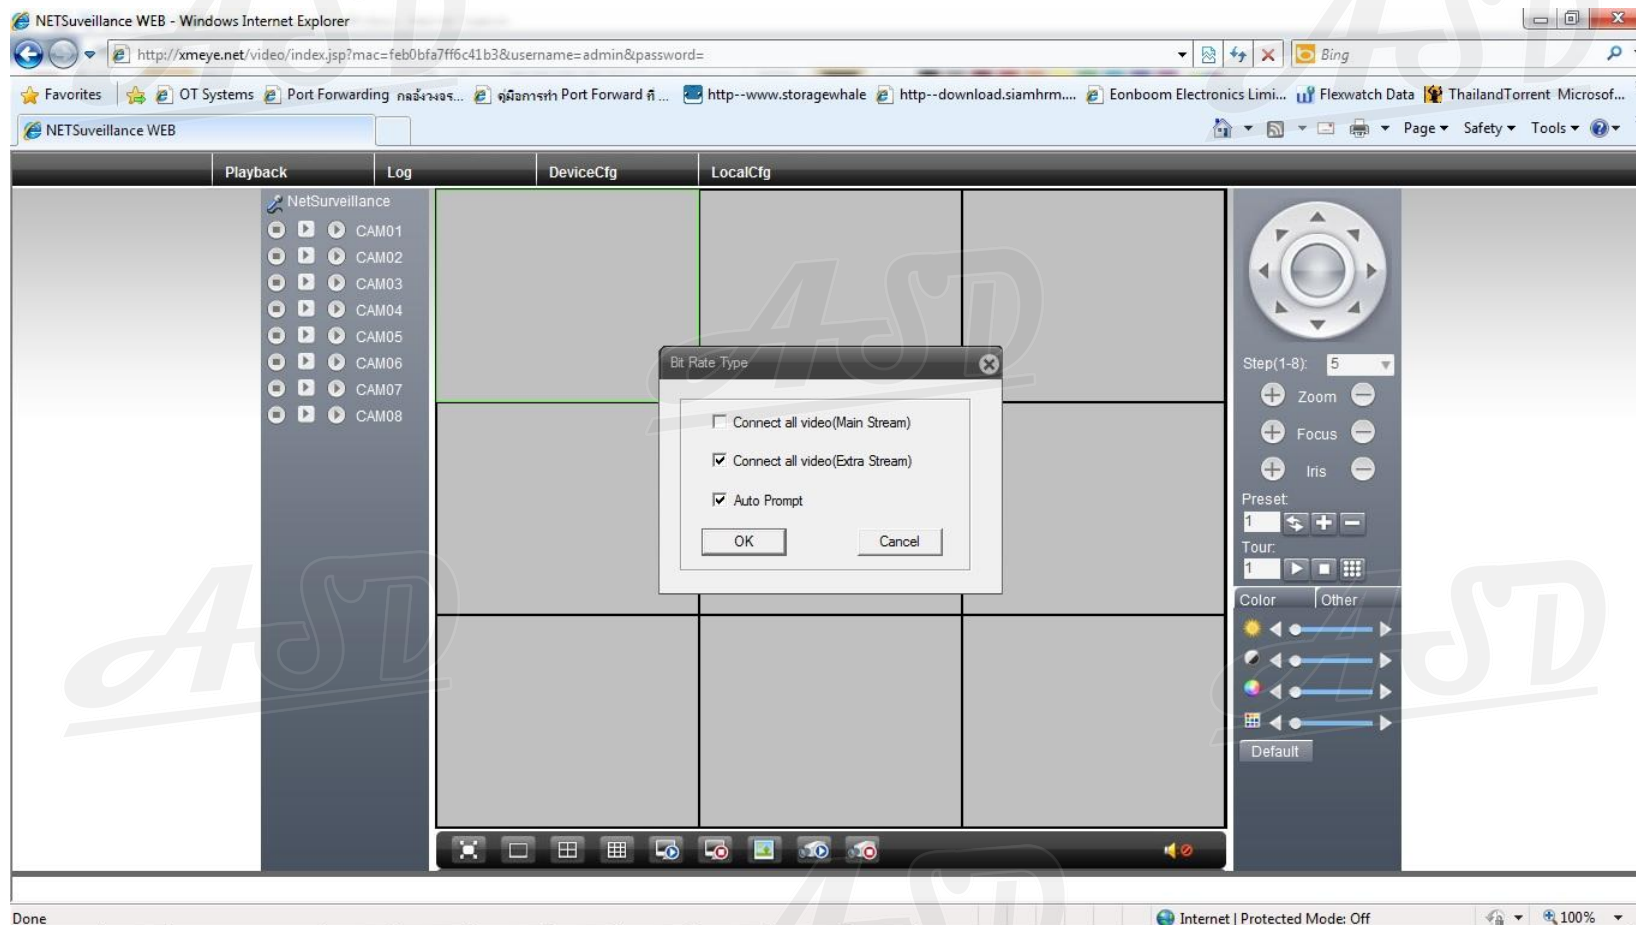

# ➤ การดูภาพ IE Browser

